



Esta unidade foi concebida para caber facilmente num espaço compacto atrás de um painel decorativo, permitindo que se encaixe em qualquer divisão. O chassis é compacto e de silhueta reduzida, sendo fácil de incluir em qualquer divisão de forma não intrusiva.

CAPACIDADE

NÍVEL PRESSÃO SONORA



2.2 kW ~ 7.1 kW



32dB(A)

COMPATIBILIDADE COM UNIDADES EXTERIORES



Side Blow MINI SMMS-e MINI SMMS R32



SMMS-u SHRM Advance



SMMS-e



SHRM-e

COMANDO REMOTO



RBC-AXU31-E




RBC-AMSU52-E  
RBC-AWSU52-E  
RBC-ASCU11-E  
RBC-AMTU31-E

Características

Referência	MML-	UP0071BH-E	UP0091BH-E	UP0121BH-E	UP0151BH-E	UP0181BH-E	UP0241BH-E	
Índice de capacidade	CV	0.8	1	1.3	1.7	2	2.5	
Capacidade de arrefecimento	kW	2.2	2.8	3.8	4.5	5.6	7.1	
Capacidade de aquecimento	kW	2.5	3.2	4	5	6.3	8	
Alimentação Monofásica 50 Hz 230 V (220 V-240 V) - A alimentação às unidades interiores deve ser dedicada								
Características elétricas	Alimentação							
	Corrente de funcionamento	A	0.25		0.45		0.46	
	Consumo	kW	0.056/0.039		0.090/0.062		0.095/0.067	
	Corrente arranque	A	0.60		0.80		1.00	
Acabamento	Chapa de aço zincado por imersão a quente							
Dimensões	AxLxP	mm	600x745x220			600x1075x220		
Peso	kg	21			29			
Permutador de calor	Tubo com alhetas							
Isolamento térmico / sonoro	Isolamento não inflamável							
Ventilador	Tipo	Ventilador centrífugo						
	Caudal de ar	A / M / B	m³/h		740 / 600 / 490		950 / 790 / 640	
	Potência	W		19		70		
Nível pressão sonora	A / M / B	dB(A)		36/34/32		42/37/33		
Nível potência sonora	A / M / B	dB(A)		54/52/50		60/55/51		
Filtro de ar	Filtro padrão (Filtro simples)							
Comando	Comando infravermelhos ou por cabo							
Tubagem de ligação	Gás	pol.	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	1 / 2"	
	Líquido	pol.	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"	
	Condensados (DN)	mm						20

Desenhos dimensionais

Unidades: mm

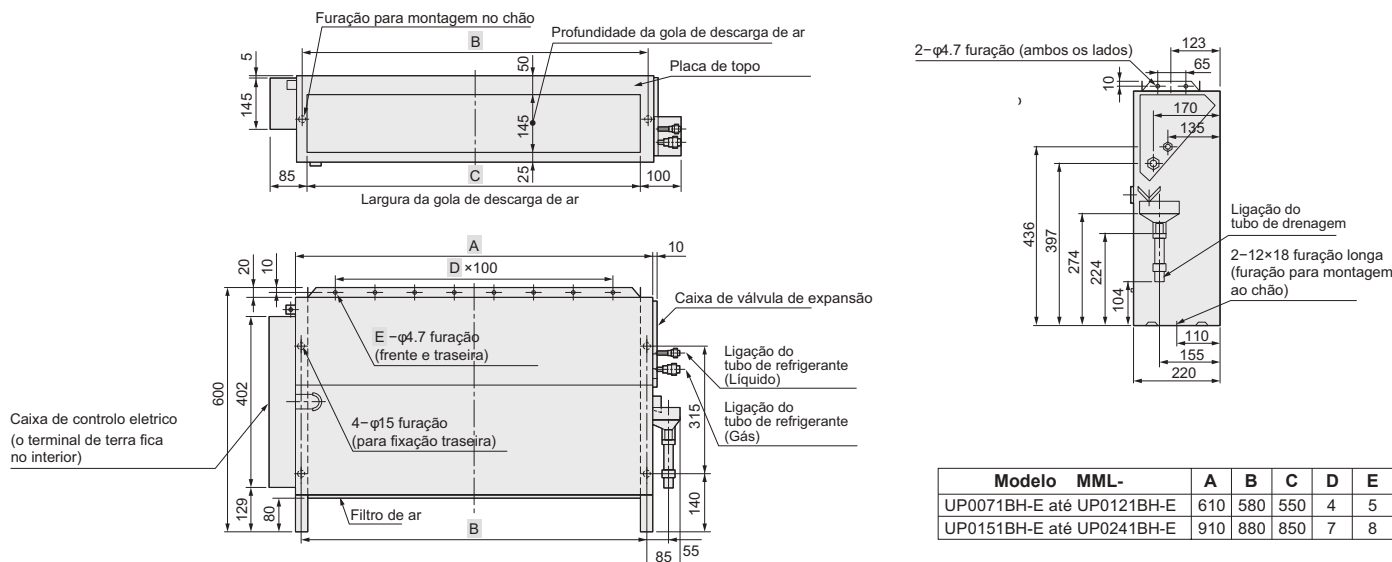


Modelo	MML-	A	B	C	D	E
UP0071BH-E até UP0121BH-E		610	580	550	4	5
UP0151BH-E até UP0241BH-E		910	880	850	7	8

### Níveis de pressão sonora

Unidade: dB(A)


#### MML-UP0071BH-E até MML-UP0121BH-E

Vel. de ventilação	A	M	B
Níveis de pressão sonora (dB(A))	36.0	34.0	32.0

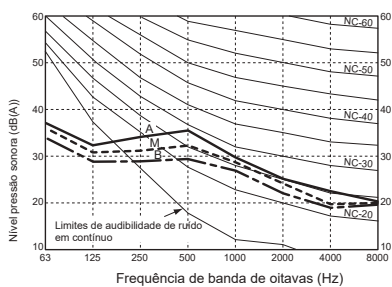


#### MML-UP0151BH-E, MML-UP0181BH-E

Vel. de ventilação	A	M	B
Níveis de pressão sonora (dB(A))	36.0	34.0	32.0

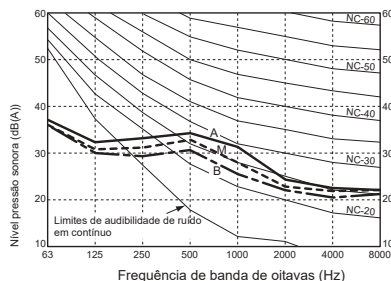

#### MML-UP0241BH-E

Vel. de ventilação	A	M	B
Níveis de pressão sonora (dB(A))	42.0	37.0	33.0

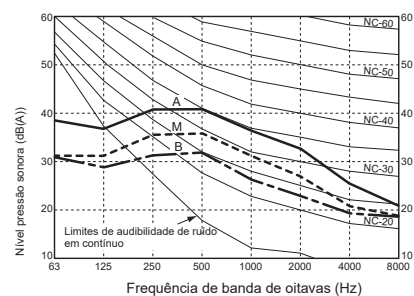

### Conectores no PCB da unidade consola de chão sem móvel

CN32	CN60	CN61	CN70	CN73	CN80
Controlo de ventilador externo por comando	Saída de sinal de estado de operação (Arrefecimento, Aquecimento, ventilador, descongelação, thermo on)	On / Off externo, saída de operação e saída de alarme	Símbolo de alerta no comando baseado numa entrada de sinal externo.	Thermo-off da unidade forçada por sinal externo	Thermo-off e bloqueio da unidade forçada por sinal externo
•	•	•	•	•	•