

MML-UP_H CONSOLA DE CHÃO

**COMPATÍVEL APENAS
COM R410A**



O design simples desta unidade representa a escolha perfeita, para projetos de remodelação, onde o espaço disponível é limitado, ou onde nem as paredes nem o teto conseguem alojar a unidade.

CAPACIDADE

NÍVEL PRESSÃO SONORA



2.2 kW ~ 7.1 kW

35dB(A)

COMPATIBILIDADE COM UNIDADES EXTERIORES



COMANDO REMOTO




Características

Referência	MML-	UP0071H-E	UP0091H-E	UP0121H-E	UP0151H-E	UP0181H-E	UP0241H-E	
Índice de capacidade	CV	0.8	1	1.3	1.7	2	2.5	
Capacidade de arrefecimento	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	
Capacidade de aquecimento	kW	2.5	3.2	4	5	6.3	8	
Características elétricas	Alimentação	Monofásica 50 Hz 230 V (220 V-240 V) - A alimentação às unidades interiores deve ser dedicada						
	Corrente de funcionamento	A	0.26		0.43		0.47	
	Consumo	kW	0.056		0.092		0.102	
	Corrente arranque	A	0.60		0.80		1.10	
Acabamento		Silky shade (1Y8.5 / 0.5)						
Dimensões exteriores	AxLxP mm	630x950x230						
Peso Total	kg	37				40		
Permutador de calor		Tubo com alhetas						
Isolamento térmico / sonoro		Isolamento não inflamável						
Ventilador	Tipo	Ventilador centrífugo						
	Caudal de ar	A / M / B m³/h	480 / 420 / 360		900 / 780 / 650		1080 / 930 / 780	
	Potência	W	45		70			
Nível pressão sonora	A / M / B dB(A)	39/37/35		45/41/38		49/44/39		
Nível potência sonora	A / M / B dB(A)	54/52/50		60/56/53		64/59/54		
Filtro de ar		Filtro padrão (Filtro simples)						
Comando		Comando infravermelhos ou por cabo						
Tubagem de ligação	Gás	pol.	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	1 / 2"	5 / 8"
	Líquido	pol.	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
	Condensados (DN)	mm	20 (PVC)					

Desenhos dimensionais

Unidades: mm

Todos os modelos

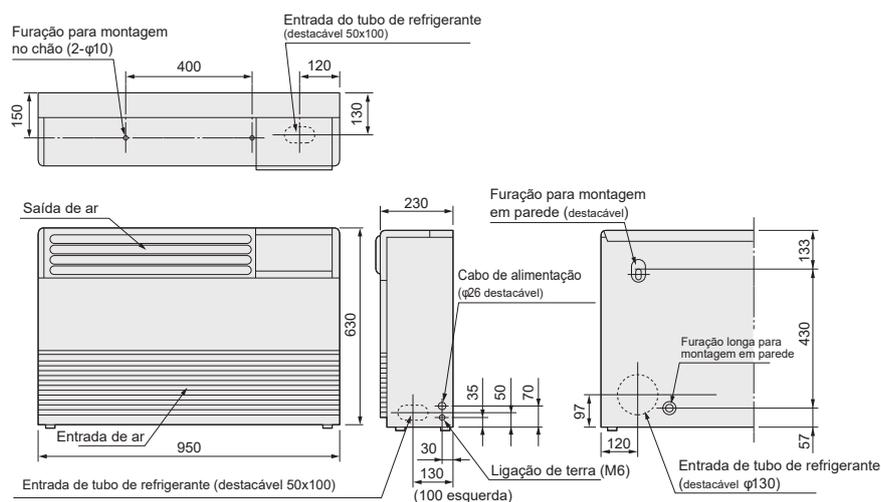


Níveis de pressão sonora

Unidade: dB(A)


MML-UP0071H-E / UP0091H-E

Vel. de ventilação	A	M	B
Níveis de pressão sonora (dB(A))	39	37	35

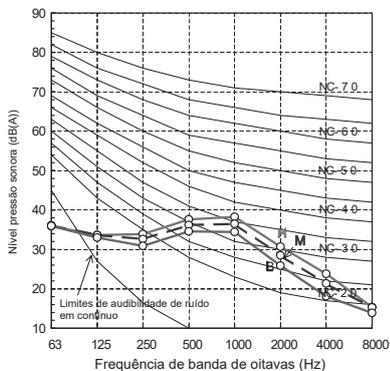


MML-UP0121H-E / UP0151H-E

Vel. de ventilação	A	M	B
Níveis de pressão sonora (dB(A))	45	41	38

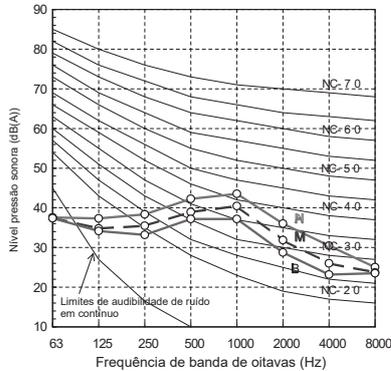

MML-UP0181H-E / UP0241H-E


Vel. de ventilação	A	M	B
Níveis de pressão sonora (dB(A))	49	44	39

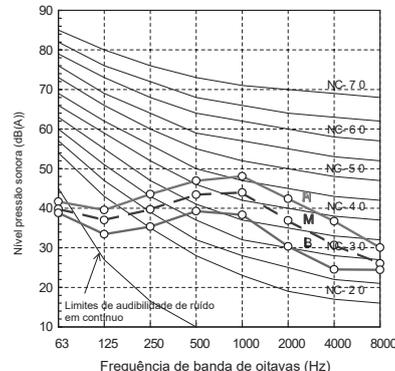


Difusão de Ar

Unidade: m / s


MML-UP0071H-E / MML-UP0091H-E

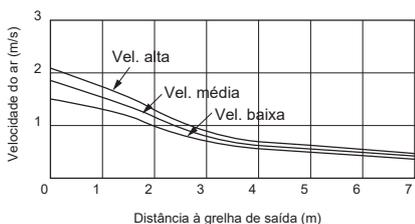

MML-UP0121H-E / MML-UP0151H-E

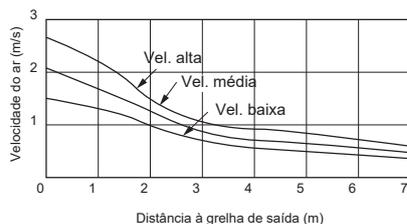

MML-UP0181H-E / MML-UP0241H-E

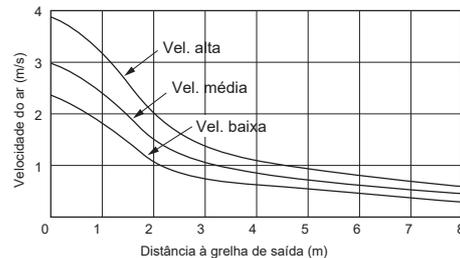

Conectores no PCB da unidade consola de chão

CN32	CN60	CN61	CN70	CN73	CN80
Controlo de ventilador externo por comando	Saída de sinal de estado de operação (Arrefecimento, Aquecimento, ventilador, descongelação, thermo on)	On / Off externo, saída de operação e saída de alarme	Símbolo de alerta no comando baseado numa entrada de sinal externo.	Thermo-off da unidade forçada por sinal externo	Thermo-off e bloqueio da unidade forçada por sinal externo
•	•	•	•	•	•